



Linha MOVE



DUPLEX 3200

DUPLEX 4000

TAPLEX 2300

TAPLEX 2700



Empilhadeira agrícola

para uso no engate de 3 pontos do trator

Linha de implementos desenvolvidos com aços de alta resistência, resultando em baixo peso, capacidade de carga adequada e alta durabilidade.


Deslizamento entre torres com rodas e rolamentos. Modelos com 2 ou 3 estágios.

Acompanha comando hidráulico para controle de todas as funções e engate rápido hidráulico para facilitar a instalação.



Especificações técnicas

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO(Kg)	CAPACIDADE DE CARGA (Kg)
TRIPLEX 2300	1450					2300			320	800
TRIPLEX 2700	1600					2700			360	1200
DUPLEX 3200	2450	200	775	1100	160	3200	4	2	450	1400
DUPLEX 4000	2900					4000			600	1400

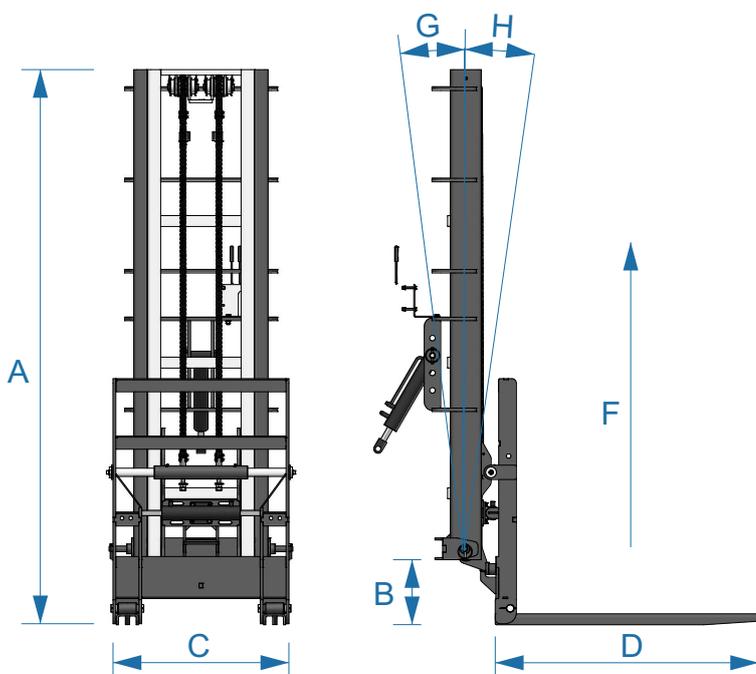

- A - Altura total fechada em mm
- B - Vão livre do solo em mm
- C - Largura total dos garfos em mm
- D - Comprimento total dos garfos em mm
- E - Deslocamento lateral hidráulico em mm
- F - Altura de elevação total em mm
- G - Ângulo de inclinação para trás em graus
- H - Ângulo de inclinação para frente em graus