


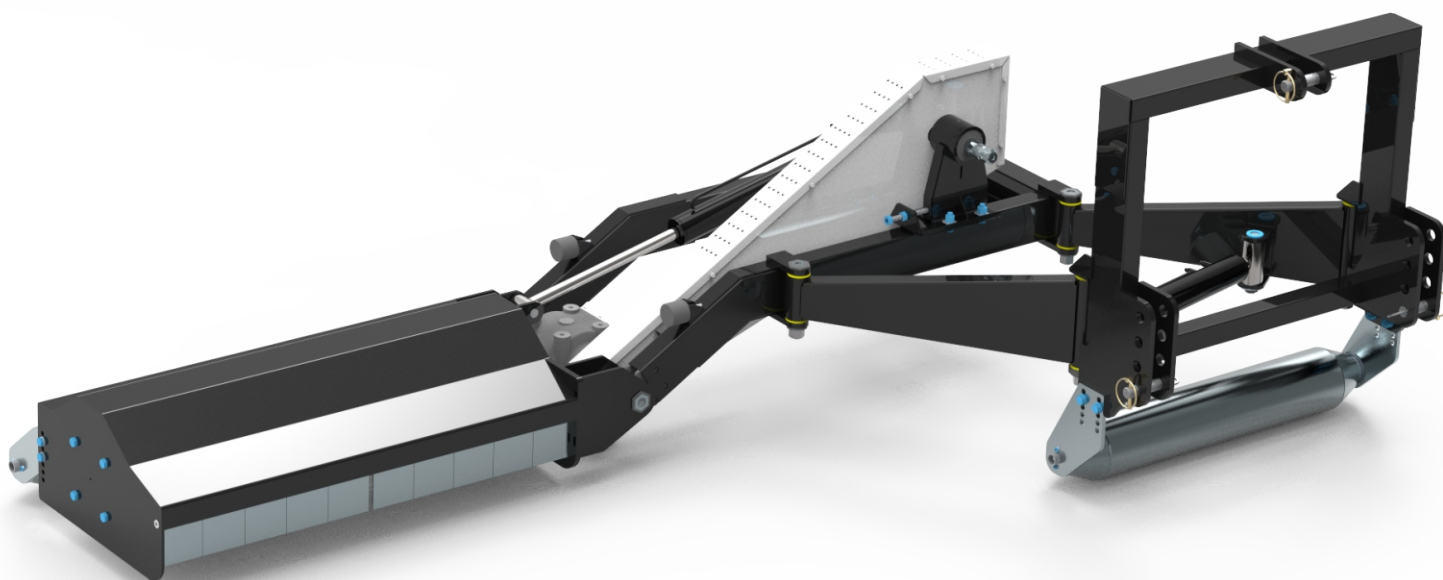



Roçadeira lateral

acoplado em engate de 3 pontos e suprida por tomada de força

Nossa roçadeira lateral é perfeita para manter a vegetação sob controle em pomares e cultivos com copas maiores. Com deslocamento hidráulico lateral de 700mm, mantém o trator central na fila. Seu módulo angular de 115 graus adapta-se a terrenos irregulares e facilita o transporte. Além disso, seu sistema de corte mantém a massa verde no local, ampliando o intervalo entre as roçadas e preservando a umidade do solo. Leve e com marteletes compactos, é eficiente na roçada de capim e galhos de até $\varnothing 10\text{mm}$, garantindo uma manutenção eficaz da sua plantação.

Especificações técnicas

MODELO	A Faixa de corte	B Alcance do centro	Marteletes	Potencia requerida	TDP	Correias Tipo V	Saída de óleo Pressão/R	PESO
VMRL-1000	1000 mm	2300 mm	14	50 Cv	540 RPM	3	2	300 Kg
VMRL-1400	1400 mm	2700 mm	22	55 Cv	540 RPM	3	2	350 Kg

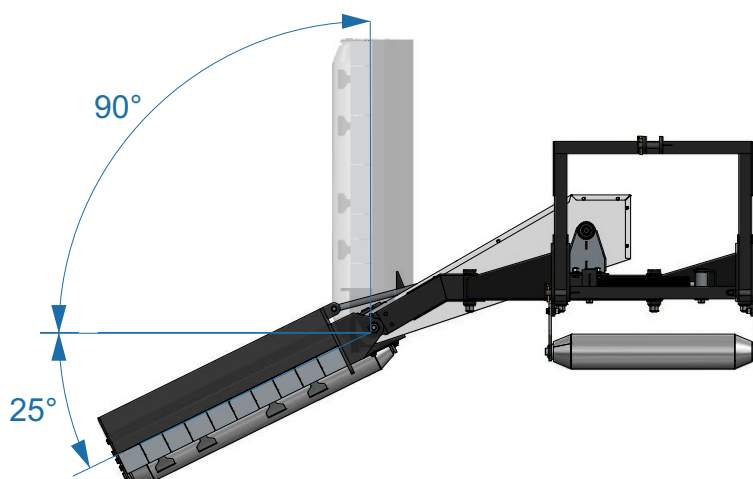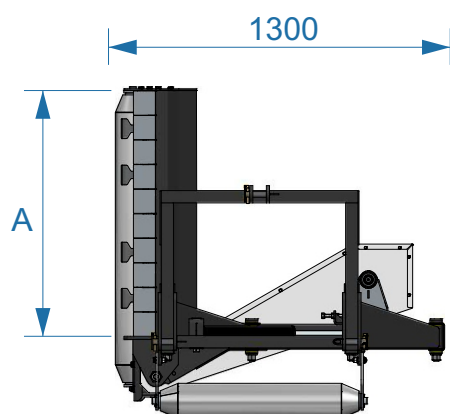

Martelete de corte

